

MAN TGE 5.160 Sasiu cu cabina simpla si bena basculabila Cantoni

Continutul acestei detalieri	1
Descriere vehicul	2
Date standard vehicul	2
Greutate admisă	2
Indicatii privind valorile de consum si valorile emisiilor de CO2	3
Configuratie pentru: L16VAD01 / TGE 5.160 4X2 SB	4
Detaliiere preturi	9
Cod MAN MWP6ZJDK	

Descriere vehicul

Date standard vehicul

Vehicul	MAN TGE sasiu cu cabina
Descrierea variantelor	TGE 5.160 4X2 SB
Tip vehicul	Sasiu cu cabina simpla si bena basculabila
Transmisie	TGE cu cutie de viteze manuală cu 6 viteze Antrenare spate
Putere motor kW	120
Viteză maxima	130km/h
Ampatament	3640mm
Clasă de emisii	Standard de emisii, EuroVI - E WLTP3 N1-III, N2

Greutate admisă

Greutate totală	3500
Greutate în stare neîncărcată, cu sofer [kg]	2985
Sarcină utilă [kg]	515
Greutate totală ansamblu tractor-remorcă	7000
Sarcină pe osie față	2100
Sarcină pe osie spate	2250
Sarcină plafon	100

Indicatii privind valorile de consum si valorile emisiilor de CO2

*Valorile de consum si emisie indicate au fost determinate în conformitate cu procesele de măsurare prescrise prin lege. Începând cu data de 1 septembrie 2017, anumite vehicule noi au fost omologate în conformitate cu proceduri de testare armonizate la nivel mondial pentru automobile si vehicule utilitare usoare (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), o procedură de testare realistă pentru măsurarea consumului de combustibil si al emisiilor de CO2.

În momentul de față, pentru vehiculele utilizate pentru transportul pasagerilor cu înmatricularea autoturismului în categoria M1, este obligatorie comunicarea valorilor NEFZ. În măsura în care este vorba despre vehicule noi, omologate în conformitate cu WLTP, valorile NEFZ sunt deduse din valorile WLTP.

În măsura în care valorile NEFZ sunt specificate ca valori ale tensiunii, nu se referă la un vehicul individual si nu fac parte din ofertă.

Dotările suplimentare si accesoriile (componente atasate, formatul pneurilor etc.) pot duce la modificarea parametrilor relevanti ai vehiculului precum, de ex., greutate, rezistența la rulare si aerodinamică si, pe lângă condițiile meteorologice si de trafic si comportamentul rutier individual, pot influența consumul de combustibil, consumul de curent, emisiile de CO2 si valorile referitoare la rulaj ale unui vehicul.

Configuratie pentru: L16VAD01 / TGE 5.160 4X2 SB

Explicatie ■ Dotare

2) Continuturile pachetului se pot înlocui cu dotări speciale de calitate superioară, dacă este cazul.

Motor si cutie de viteze

- Standard de emisii, EuroVI - E WLTP3 N1-III, N2 630CQ
- Tractiune spate, anvelope duble 630KT
- Regulator de turatie variabila electronic 631DC
- Viteza maxima limitata la max. 130 km/h (nu poate fi de-zactivat) 631LE
- Transmisie manuala cu 6 trepte 631SA
- Motor 4 cilindri turbo diesel 2,0 l / 120 kW (4V), biturbo, TP3 / TV4 / TP5 / TK4 633BD
- Sistem alimentare motorina cu decantare apa cu senzor 633CB
- 4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 03N.H 633QH
- Sistemul start-stop cu frânare regenerativa 635DB
- Pornire standard motor 635HA

Prize de putere

- Priza de putere pe transmisie 633DB

Cadru si componente atasate

- Cârlig de remorca rigid (inclusiv stabilizarea remorcii) 630DB
- Completare cu 15l combustibil din fabrica 632JL
- Ampatament standard: 3 640 mm 634AE
- Bara antiimpanare spate 637FB
- Traversa finala ingusta L = 1 149 mm si H = 225 mm, cu suruburi 637VL

Sasiu

- Suspensie intarita si stabilizare intarita (pentru pneuri duble) 631BJ
- Axa spate standard 633PA
- Frâne cu discuri in fata, 17 inch 637WM

Variante de sarcină, elemente de suprastructură si componente atasate

- Fara modificare masa max vehicul 630AA
- Axa fata (standard) 631PA
- interval de greutate 1 632NB
- Omologare la 3,5t 635B0
- Axa fata ranforsata (2100 kg) 637IB
- Greutate max vehicul: 3.500 kg 637TC

Roti	■ Greutatea pe osie frontala, tip 1	638CC
	■ Capace butuc roata	633KD
	■ Jante otel 5 1 / 2J x 17	633LE
	■ Anvelope 205/70 R17C 115/113	633TE
	■ Anvelope fara specificare marca	633WA
	■ Roata de rezerva (roata de otel) cu anvelopa completa	633YB
	■ Anvelope de zapada (M + S)	633YL
Instalatie electrică, încălzire si climatizare	■ Baterie 520 A (92 Ah)	630MA
	■ Baterie AGM si alternator cu capacitate sporita	630PE
	■ Tensiune de operare 12 V	630WA
	■ Dispozitiv de blocare antifurt, electronic	631EA
	■ Terminal electric si modul carosier varianta 1	631JD
	■ Alternator 230 A	631NE
Iluminare	■ Lumini de zi cu control automat al farurilor	631IJ
	■ Fara lampa stop montata suplimentar	631VA
	■ Faruri cu halogen	632BA
	■ Lampi spate	634KA
	■ Luminile de pozitie laterale	635AC
	■ Indicator al nivelului de lichid spalare, fără sistemul de spălare al farurilor, fără duze stergator încălzit	635KE
Exteriorul cabinei si caroserie	■ Oglinzi exterioare, reglabile electric si incalzite	630GB
	■ Oglinda exterioara extinsa in partea stânga, convexa, cu semnal integrat LED si vedere cu unghi larg	630KB
	■ Oglinda exterioara extinsa in partea dreapta, convexa, cu semnal integrat LED si vedere cu unghi larg	630KI
	■ Plafon standard	631AM
	■ Geam spate	631YC
	■ Sasiu cu cabina	632GC
	■ Grila protectie radiator neagra cu ornamente cromate	632LA
	■ Geamuri laterale fata si spate si luneta din sticla termoizolanta	634LC
	■ Stergatoare cu control intermitent cu senzor de lumina si ploaie	635KL
	■ Placute de identificare pentru model, tonaj si putere	635NB
	■ Parbriz termoizolat din sticla laminata	637NK

Interior cabină	■ Bara de protecție gri în față cu ornamente vopsite în culoarea caroseriei	637ZC
	■ Perete spate cabină fără capitonare	638BA
	■ Airbagul șoferului și al pasagerului din față cu dezactivarea airbagului pasagerului	630EC
	■ Compartiment de depozitare deasupra capului, 2 sloturi standard 1-DIN și lumină de lectură	630EM
	■ Parasolare fără oglindă, fără buzunar	630FN
	■ Frână de parcare electromecanică	630OC
	■ Interior măsuri de izolare fonică, Premium	631MC
	■ Torpedou	631UA
	■ Aer condiționat Climatic	631ZK
	■ Oglindă retrovizoare interioară	632FK
	■ Volan pe stânga	632MK
	■ Volan multifuncțional	632OE
	■ Priza 12-V și suport pentru 2 pahare în tabloul de bord	633PP
	■ Centuri de siguranță în 3 puncte, cu reglare pe înălțime și pretensionare electrică pentru locurile față	634CB
	■ Două prize de 12 V în cabină (în tabloul de bord)	634MB
	■ Avertizare centură de siguranță, contact electric în catarama centură	634TC
	■ 2 chei pliabile cu telecomandă	635AL
	■ Keyless Go cu funcție SAFELOCK	635PD
Număr de locuri	■ Scaun „Confort Plus“ în partea stângă, în primul rând de scaune	634PE
	■ Banchetă dublă, dreaptă, în primul rând de scaune cu compartiment de depozitare	634RG
	■ Tapiterie din material textil "Toronto Grid"	634WC
	■ Gri Mesh-MAN Black/ Titanium Black-Palladium/Gri	638DC
Instrumente și afisaje	■ Tabloul de bord cu echipamente speciale	632FB
	■ Afisaj bord digital (active info display)	632RE
	■ Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri	633RK
	■ Indicator interval service 50 000 km sau 2 ani (variabil)	634NH
Audio și navigație	■ Slot(uri) extern(e) și port(uri) de încărcare USB tip C extern(e) cu capacitate de încărcare sporită	631GU
	■ 4 difuzoare: 2 pentru frecvențe înalte, 2 pentru frecvențe joase	632PC
	■ MAN Media Van	633NJ

Comunicare	■ Receptie radio digital (DAB +)	637CL
	■ App-Connect cu fir si fără fir	632R2
	■ Serviciul online, cu OCU	633FC
	■ Serviciul pan-european de apel de urgenta	634EB
	■ Conexiune telefon confort, fara antena exterioara	637LF
Sisteme de asistentă	■ Asistentă la pornirea din rampa	630BN
	■ Franare de urgenta autonoma	630LU
	■ Control electronic al stabilitatii (ESC) si sistem de antiblo- care franare (ABS) cu blocare electrica a diferencialului	630RS
	■ Senzori de parcare fata si spate	631EK
	■ Sistem de control al vitezei de croaziera	631RF
	■ Afisarea dinamica a indicatoarelor rutiere	632JB
	■ Sistem de alertare a soferului	632RM
	■ Fara asistent la vânt lateral	635HK
	■ Asistent unghi mort pe partea dreapta, avertizare de oprire a autovehiculului	636JF
	■ Fara asistentă la intoarcere/virare	636LA
	■ Sistem activ de mentinere a benzii de rulare	636MB
	■ Limitator de viteza predictiv (Intelligent Speed Assist)	636OC
	■ Cu camera multifunctionala	636SB
Compartiment pasageri si compartiment de încărcare	■ Fara mâner pe montantul B in compartimentul marfa / pa- sageri	631ZA
Pachete dotare	■ Luneta	639HK ²
	■ Roata de rezerva din otel cu anvelopa normala, inclusiv trusa de scule si cric	639HU ²
Culori exterioare	■ Ascot Grau	638K1
Servicii de întreținere	■ Fara contract de intretinere	634OA
Accesorii	■ Trusa de scule si cric	630RB
	■ 1 cala pentru roti	637FL
	■ Trusa de prim ajutor si triunghiul reflectorizant	637GB

**Elemente specifice
de utilizare si
specifice țării**

- | | |
|---|--------------------|
| ■ Kit de informare in limba româna | 630SY |
| ■ Circulatie pe dreapta | 632OL |
| ■ Fara pozitie transport | 634JB |
| ■ Vehicul cu pâna la 3 locuri | 635MB |
| ■ Omologare de tip România | 636FG |
| ■ Fara structura prelata | 636HA |
| ■ Acoperis standard | 636IB |
| ■ Pregatire pentru alcool test | 636NA |
| ■ Placa de identificare pentru vehicule comerciale cu omologarea CE de tip, cu datele de greutate, cu COC | 637EC |
| ■ Omologare vehicul N1 incomplet | 637WC |
| ■ Certificat de conformitate | 63CAJ ² |

Coduri de comandă

- | | |
|-----------------------|-------|
| ■ Clasa vehicul -7CP- | 630BH |
|-----------------------|-------|

BENA BASCULARE 3 PARTI Cantoni

CARACTERISTICI : " CE „

BASCULARE :

- Cilindru central telescopic cu extensii cromate.
- Sistem mecanic cu P.T.O original MAN si pompa.
- Siguranta dubla de protectie pentru sistemul electric.
- SASIU SUPLIMENTAR.: - Lonjeroane si traverse din otel.
- Stativ pentru suporti sferici din profil tubular de otel.

BENA:


- Capacitate: 2,9 m3
- Dimensiuni interne, 3580 x 2030 mm
- Cadru din tabla de otel presat.
- Podea bena din tabla de otel de 3 mm
- Obloane din otel profilat presat la rece, grosime 2 mm
- Deschidere oblon lateral jos-sus, cu indepartare totala
- Obloon spate cu deschidere in ambele sensuri.
- Deschidere automata si manuala a obloonului spate.

ACCESORII:

- Oblon frontal cu grila de protectie a cabinei, demontabila
- 2 winch-uri laterale.
- Aripi plastic cu presuri cauciuc
- Cutie scule .
- Oblonul spate si panoul frontal cu protectie suplimentara cauciucata pentru - transport la lungimi mari.

Prog. MANEC® VAN Versiune: 2.0.6.12

Schita Autovehiculului: L16VAD01 / TGE 5.160 4X2 SB

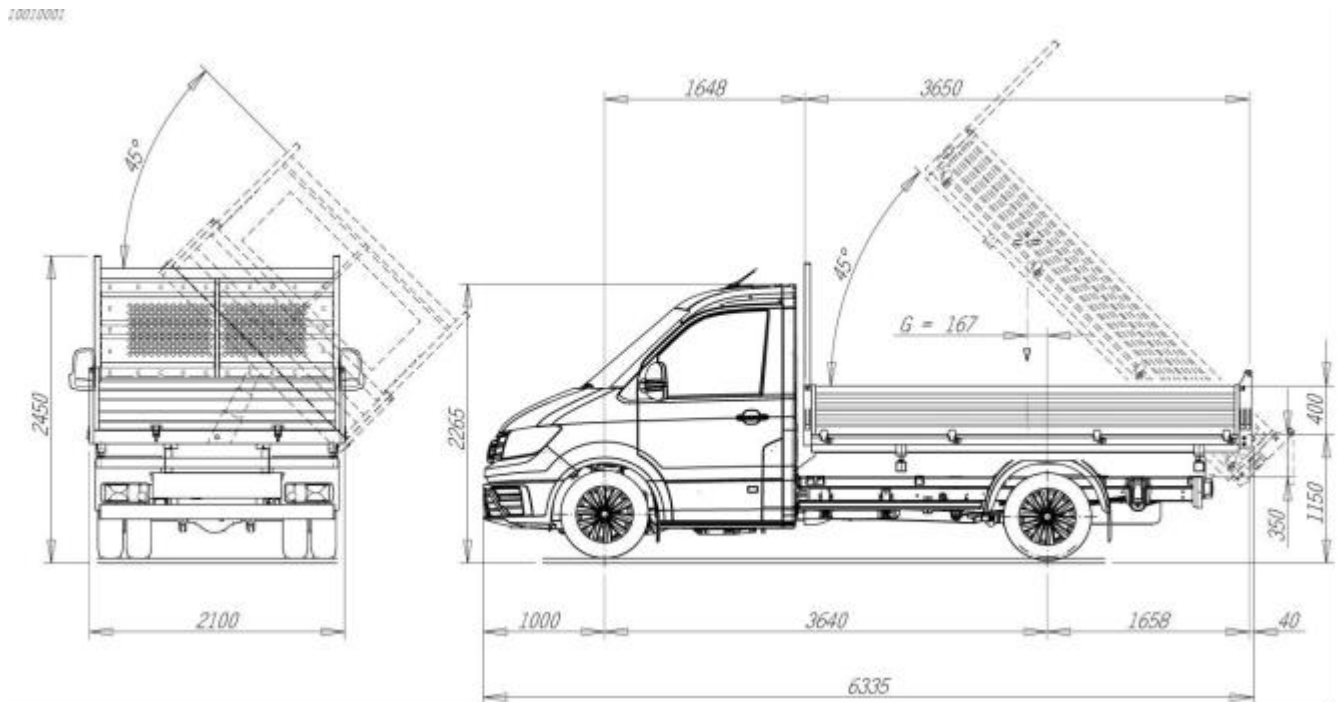




VanContactWinter



Continental 0453176

205/70 R 17 C 115/113 R C2

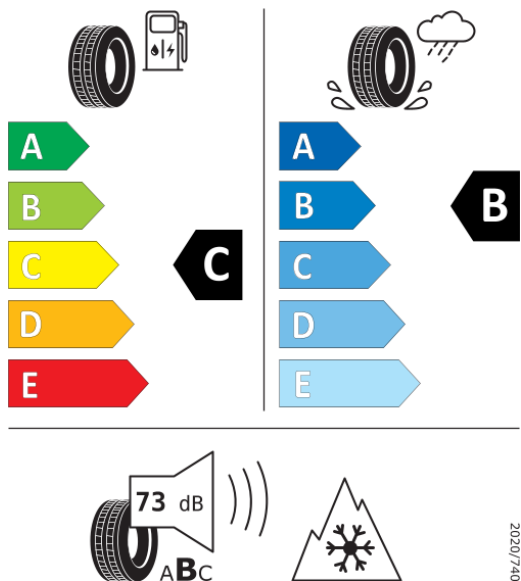

Product Information Sheet

Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark		Continental	
Commercial name or trade designation		VANCONTACT WINTER	
Type type identifier	Type class	0453176	C2
Tyre size designation		205/70 R 17 C	
Speed category symbol		R 170 km/h	
Load-capacity index (for single mounting)		115	
Load-capacity index (for dual mounting)		113	
Fuel efficiency class		C	
Wet grip class		B	
External rolling noise class	External rolling noise value	B	73 dB
Tyre for use in severe snow conditions		Yes	
Load-capacity index for Additional Service Description (for single mounting)		-	
Load-capacity index for Additional Service Description (for dual mounting)		-	
Speed category symbol (for Additional Service Description)		-	
Date of start of production (Week / Year)		09/18	
Date of end of production (Week / Year)		-	
Additional information			

Model placed on the Union market from 12/03/2018



EPREL registration number: 525712

<https://eprel.ec.europa.eu/q/525712>

Supplier: Continental Reifen Deutschland GmbH (Manufacturer)

Website:

Customer care service:

Name: Continental Reifen Deutschland GmbH

Website:

Email: Customerservice_Tires@conti.de

Phone: +4951193801


Address:
Continental-Platz 1
30173 Hannover
Germany

ContiVanContact100



Continental 0451534

205/70 R 17 C 115/113 R C2

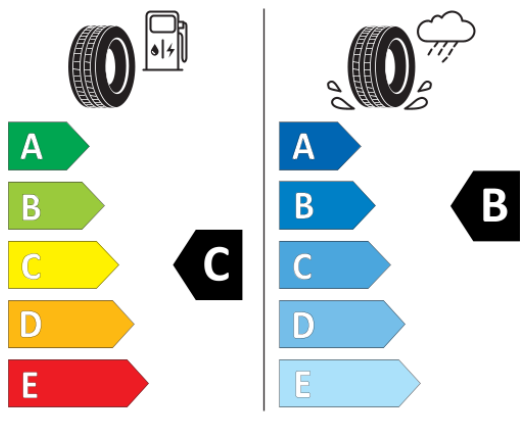

2020/740

Product Information Sheet

Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark		Continental	
Commercial name or trade designation		CONTIVANCONTACT 100	
Type type identifier	Type class	0451534	C2
Tyre size designation		205/70 R 17 C	
Speed category symbol		R 170 km/h	
Load-capacity index (for single mounting)		115	
Load-capacity index (for dual mounting)		113	
Fuel efficiency class		C	
Wet grip class		B	
External rolling noise class	External rolling noise value	B	72 dB
Tyre for use in severe snow conditions		No	
Load-capacity index for Additional Service Description (for single mounting)		-	
Load-capacity index for Additional Service Description (for dual mounting)		-	
Speed category symbol (for Additional Service Description)		-	
Date of start of production (Week / Year)		13/18	
Date of end of production (Week / Year)		-	
Additional information			

Model placed on the Union market from 09/04/2018



EPREL registration number: 482967

<https://eprel.ec.europa.eu/q/482967>

Supplier: Continental Reifen Deutschland GmbH (Manufacturer)

Website:

Customer care service:

Name: Continental Reifen Deutschland GmbH

Website:

Email: Customerservice_Tires@conti.de

Phone: +4951193801


Address:
Continental-Platz 1
30173 Hannover
Germany

GitiVan HD1



Giti Tire A3099

205/70R17C 115/113 R C2

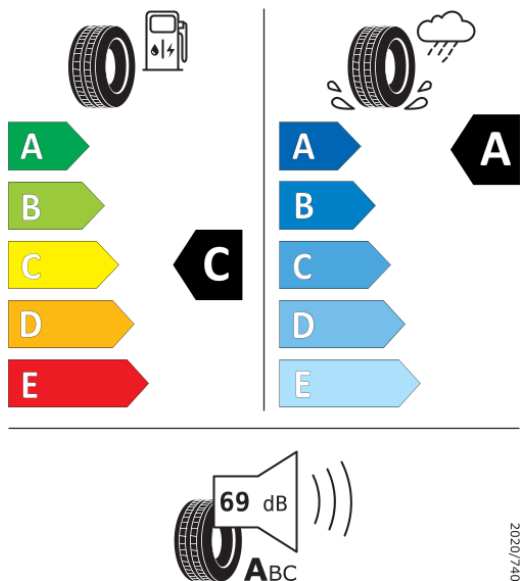

Product Information Sheet

Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark	Giti Tire		
Commercial name or trade designation	GitiVan HD1		
Type type identifier	Type class	A3099	C2
Tyre size designation	205/70R17C		
Speed category symbol	R 170 km/h		
Load-capacity index (for single mounting)	115		
Load-capacity index (for dual mounting)	113		
Fuel efficiency class	C		
Wet grip class	A		
External rolling noise class	External rolling noise value	A	69 dB
Tyre for use in severe snow conditions	No		
Load-capacity index for Additional Service Description (for single mounting)	-		
Load-capacity index for Additional Service Description (for dual mounting)	-		
Speed category symbol (for Additional Service Description)	-		
Date of start of production (Week / Year)	35/19		
Date of end of production (Week / Year)	-		
Additional information	Info in english		

Model placed on the Union market from 29/10/2019



EPREL registration number: 472323

<https://eprel.ec.europa.eu/q/472323>

Supplier: Giti Tire Deutschland GmbH (Manufacturer)

Website:

Customer care service:

Website: <https://giti-tire.eu>

Name: Public Contact

Phone: +495115153560

Email: label.information@eu.giti.com

Address:
Giti Tire Deutschland GmbH
Hollerhofallee 18a
30419 Hannover
Germany